

Verwerkingsvoorschrift

Reno Interieur



Isovlas
maakt
isoleren
gemakkelijk



Levering

Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing. U dient na levering de goederen te controleren op kwaliteit en volledigheid. Opmerkingen dient u op de door u te tekenen afleverbon te vermelden.


Opslag

Isovlas Reno Interieur dienen droog en goed geventileerd te worden opgeslagen.

Inmeten

Voor het bepalen van de benodigde maat meten wij tussen de gordingen minus 10mm aan.

Hoekprofielen monteren

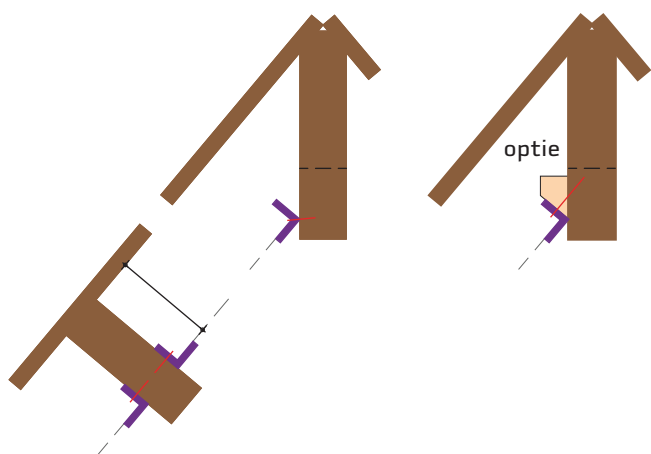

Teken de hoekprofielen af op de gordingen (dikte Reno Interieur + 10mm)



Hoekprofielen vast schroeven of nieten, h.o.h. 300mm

Zagen

Zaag de witte toplaag (ca. RAL 9010) met een cirkelzaag of een decoupeerzaag welke niet te diep staat (zo min mogelijk in de vlas zagen).





Zaag de witte toplaag (ca. Ral 9010) met een cirkelzaag of een decoupeerzaag welke niet te diep staat.





Het vlas is makkelijk op maat te snijden met Festool Accu-isolatiezaag ISC 240 Li EB met zaagbladset SG-240/W-ISC.

Reno Interieur plaatsen

De flexibele onderplaat is gemakkelijk tussen de gordingen te klemmen

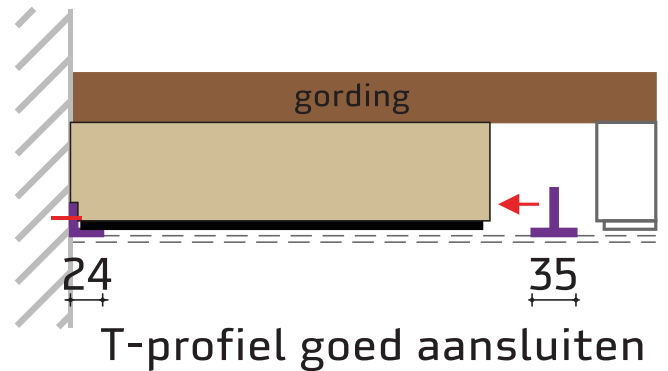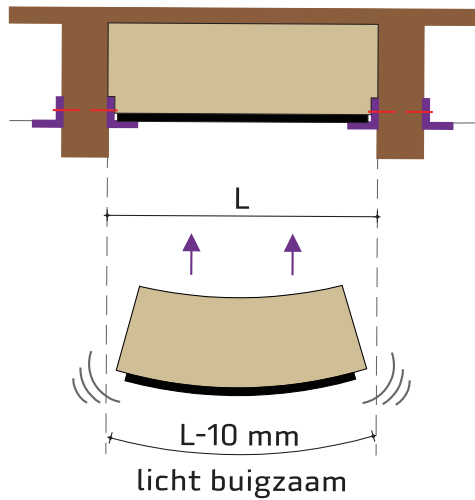

Laatste T-profiel aanbrengen

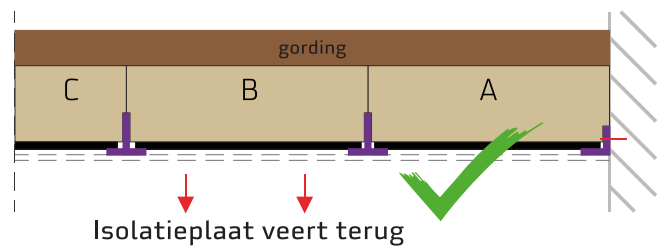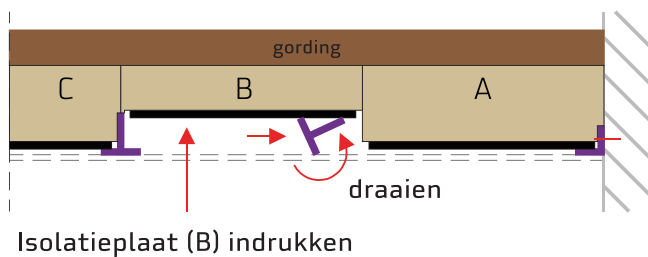

Vullen van de nok

Het schuine stuk in de nok kan opgevuld worden met losse Isovlas. Ook kan gekozen worden om de overmaat van de Reno Interieur platen daarvoor te gebruiken. Zaag dan enkel de toplaag op de juiste maat, en gebruik de overmaat om tot in de punt te isoleren.



Nok volledig vullen met Isovlas



Doorvoeren

Bij doorvoeren kan de toplaag worden verwijderd. Afhankelijk van de doorsnede van de doorvoer kan de vlás blijven zitten (kruislings insnijden en wegdrukken). Belangrijk is ook hier de vlás met overmaat rondom de doorvoer te laten. Aan de zichtzijde kunnen de doorvoeren worden voorzien van een manchet voor een fraaie aansluiting op de Isovlás Reno Interieur.

Veiligheid

Algemeen moeten bij opslag, plaatsing en bevestiging van de elementen alle nodige en gebruikelijke maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de aanwezige personen te garanderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het Arbo informatieblad 'Veilig Werken op Daken'.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie raadpleeg onze internetsite www.isovlas.nl of bekijk onze video.

LET OP! DROOG OPSLAAN! DROOG VERWERKEN! DROOG HOUDEN NA MONTAGE!



groen
bouwen is
paars



Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl

Gezond bouwen
zit in onze vezels

